

対応プラグ一覧表

PLUG NO.	PLUG NAME	A(外径)	B(内径)	C	D	PLUG OUTLINE
PL01A	TS(Mono)	2.5	10-12			
PL01B	TS(Mono)	3.5	10-12			
PL02A	TRS(Stereo)	2.5	10-15			
PL02B	TRS(Stereo)	3.5	10-15			
PL03A	Barrel type	5.5	2.5	9.5		
PL03B	Barrel type	5.5	2.1	9.5		
PL03C	Barrel type	5.0	2.5	9.5		
PL03E	Barrel type	3.8	1.35	9.5		
PL03F	Barrel type	3.8	1.05	8.0		
PL03G	Barrel type	3.5	1.35	9.5		
PL04A	EIAJ-1	2.35	0.7	9.5		
PL04B	EIAJ-2	4.0	1.7	9.5		
PL04C	EIAJ-3	4.75	1.7	9.5		
PL05A	EIAJ-4	5.5	3.3	9.5	1.0	
PL05B	EIAJ-5	6.5	4.3	9.5	1.4	

単位:mm 【弊社在庫品のDCプラグ長:9.5mmです。】

PLUG NO.	PLUG NAME	A	B	C	D	PLUG OUTLINE
PL06A	MICRO USB	6.8		6.0		
PL06B	MINI USB	6.8		7.2		
PL07A	3PIN Power Din	10.0		6.2		
PL07B	4PIN Power Din	10.0		6.0		
PL06C	TYPE-C	8.25		6.5		

単位:mm

※ 比較的良好に流通している「外径5.5mm・内径2.1mm(PL03B)」のプラグは、国内基準「EIAJ規格」ではありません。

JEITA規格

【JEITA】一般社団法人電子情報技術産業協会 (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) ※
「EIAJ」日本電子機械工業会規格(Standard of Electronic Industries Association of Japan)

極性統一プラグ対応電圧

EIAJ
単位:V

		A	B	C	D	
電圧区分	ナンバー	外径	内径			使用電圧範囲(直流、公称値)
#1	EIAJ-1	2.35	0.7	9.5	-	3.15以下
#2	EIAJ-2	4.0	1.7	9.5	-	3.15を超え6.3以下
#3	EIAJ-3	4.75	1.7	9.5	-	6.3を超え10.5以下
#4	EIAJ-4	5.5	3.3	9.5	1.0	10.5を超え13.5以下
#5	EIAJ-5	6.5	4.3	9.5	1.4	13.5を超え18.0以下




単位:mm

※極性は、プラグの中心電極を正(+プラス)とし、外側の電極を負(-マイナス)とする。

◇プラグ形状

ストレート

アングル(L型)

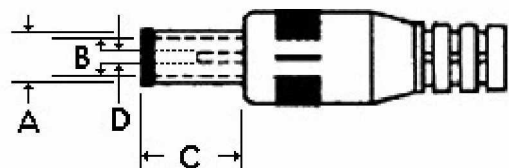

ANET